



Indasbest

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
 MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

HOJA GRAFITO CON ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

Lámina compuesta por grafito expandido de alta pureza adherido a un alma delgada de acero inoxidable. Es un material diseñado para aplicaciones donde se requiere la sellabilidad del grafito con una integridad estructural que facilite el manejo y el corte.

APLICACIONES Y USOS


- Bridas de equipos originales
- Mirillas de nivel y bombas de baja/media presión
- Juntas de formas irregulares en la industria química.

VENTAJAS PRINCIPALES

Corte limpio: ideal para juntas con formas complejas o partes delgadas. se puede cortar fácilmente con cutter, tijeras industriales o plotters de corte.

Manipulación: A diferencia del grafito puro, esta hoja no se quiebra al doblarse ligeramente.

Estanquidad: Al tener un inserto liso, no hay riesgo de micro-fugas a través del metal en presiones moderadas.

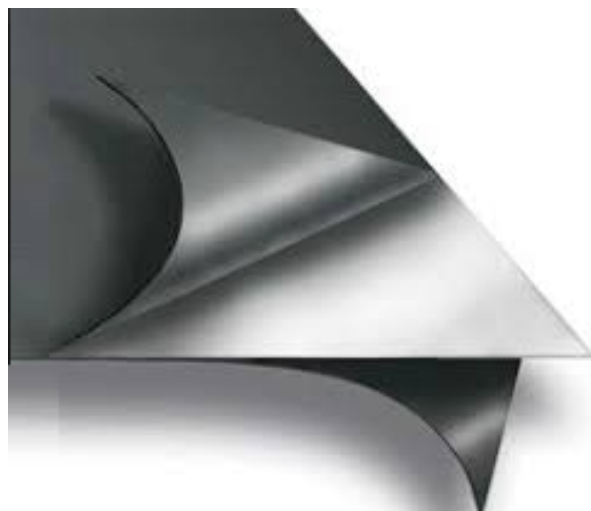

PRESENTACION

Hoja 1000mm x 1000mm
Espesor desde 1mm a 3mm
Venta por unidad.

DATOS TECNICOS

- Inserto: acero inoxidable
- Pureza del Grafito: > 98%
- Union: Adhesivo de alta resistencia térmica.
- Compresibilidad (ASTM F36): 40% - 50%
- Recuperación: > 15%