



INDASBEST


AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES

MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

HOJA JC 202

CARACTERISTICAS

Lámina compuesta por una mezcla de fibras (aramida, minerales o sintéticas) y un aglutinante de caucho de nitrilo butadieno (NBR).

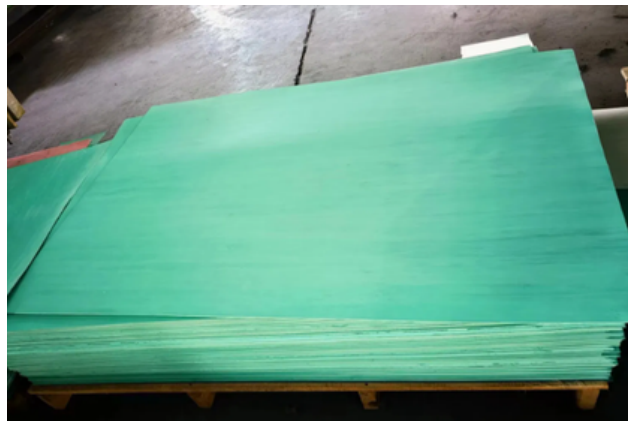

APLICACIONES Y USOS

Utilizado para confeccionar juntas equipos en agua, vapor, derivados del petróleo, solventes, etc

PRESENTACION

Hoja 1500mm x 2000mm
Espesor desde 0,5 mm a 5
Venta por unidad.

DATOS TECNICOS

Densidad g/cm ³	1,9+ / - 0,1
Compresibilidad %	12 + / - 5
Recuperación %	> 55
Resistencia a la tracción MP a	10
Corrosivo	No
Relajación de tensiones	< 50 %
20# aumento de presión en aceite	< 15 %
Temperatura Uso continuo ° C	240 (máx. 340°)
Presion: MP a	3,5 (máxima 10)
Materiales	NR (caucho natural) NBR (caucho de butadieno de nitrilo), Sepiolita, Fibra de aramida
Medio	Agua, Vapor de agua, Solventes químicos, aire caliente, derivados del petróleo.