



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES

MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES


HOJA JC 203

CARACTERISTICAS

Lámina compuesta por una mezcla de fibras (aramida, minerales o sintéticas) y un aglutinante de caucho de nitrilo butadieno (NBR).

APLICACIONES Y USOS

Utilizado para confeccionar juntas equipos en agua, vapor, y tambien como material de sellado en juntas de tuberías que exijan alta presión y temperatura.

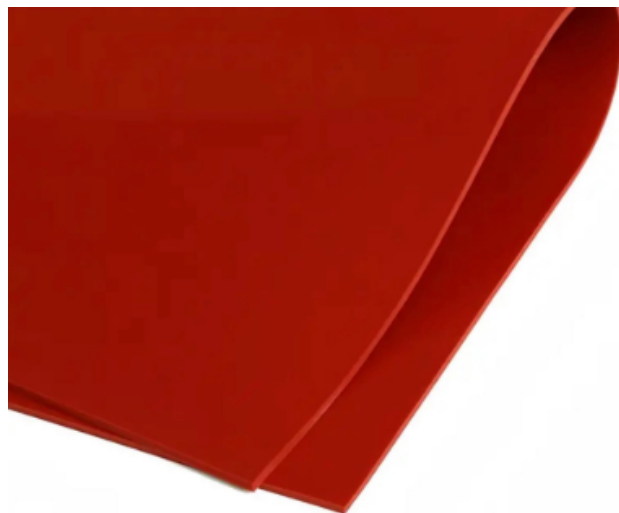

Hoja 1500mm x 2000mm

Espesor desde 0,5 mm a 5

Venta por unidad.

DATOS TECNICOS

Densidad g/cm3	2,0 +/- 0,1
Compresibilidad %	12 +/- 5
Recuperación %	> 50
Resistencia a la tracción MP a	6,5
Corrosivo	No
Relajación de tensiones	< 50 %
20# aumento de presión en aceite	< 20 %
Temperatura Uso continuo ° C	250
Presion: MP a	3,5
Materiales	NR (caucho natural) NBR (caucho de butadieno de nitrilo), Sepiolita, Fibra de aramida, Tela metalica de Acero Inoxidable
Medio	Agua, Vapor de agua, Solventes químicos, aire caliente.